


DT 7000

H48VD

Полнофункциональный
островной банкомат и
терминал

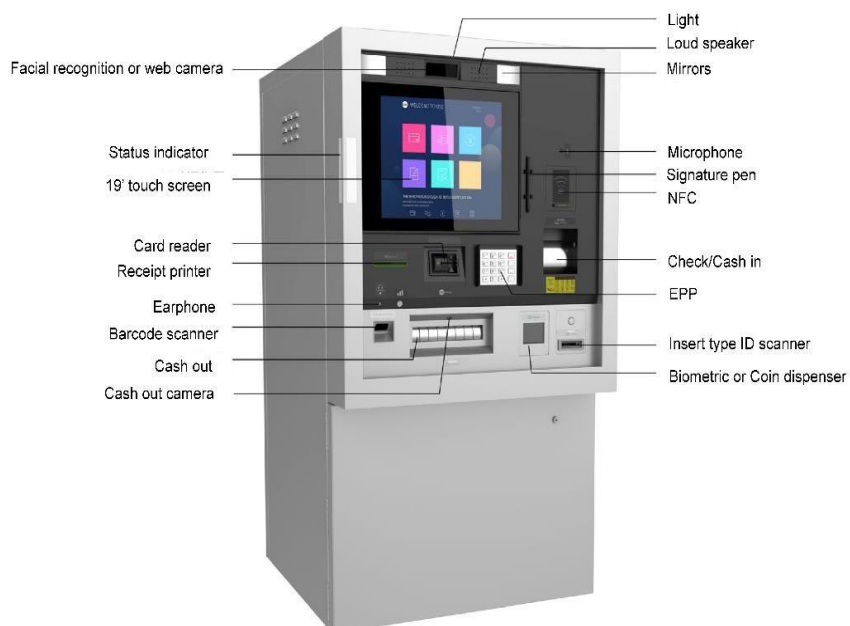

Собственная технология обработки наличных



Решение для использования в любых погодных условиях



Высшая надежность



Первоклассная безопасность



Гибкая масштабируемость

H48VD – это полнофункциональный банкомат с функцией выезда, выполненный в островном стиле предназначенный для работы в любых погодных условиях. Он предлагает снятие наличных, пакетное снятие наличных и депозит чеков, а также широкий спектр других услуг, таких как перевод средств, оплата счетов пополнение счета через NFC или штрих-код/QR-код, обмен валюты и т.д. Благодаря компактной области транзакций, большому экрану и достигаемому расстоянию, H48VD является идеальным решением для ваших потребностей в банковском обслуживании через окно, обеспечивая удобство для клиента при широком использовании.

H48VD

Полнофункциональный банкомат в островном стиле

Особенности

Решение для работы: Слой теплоизоляции и встроенный модуль обогрева защищают от экстремальных температур; конструкция отвода усиливает водонепроницаемые характеристики устройства.

Исключительная надежность: Высокая скорость и большая емкость кассет для обработки наличных, уникальная система офлайн-диагностики и большой объем бумажного рулона для печати чеков минимизирует время простоя.

Первоклассная безопасность: Прочный слот для карты, технология защиты от скимминга, камера высокого разрешения и видеорегистратор обеспечивают безопасную среду для проведения транзакций.

Гибкая масштабируемость: Доступен широкий спектр обновления, таких как оплата счетов, пополнение карт, перевод средств, а также печать выписок.

Технические характеристики

Блок управления

- Процессор® Core™ i3/i5, 4G оперативной памяти и выше, 1THD/512GSD
- 500G HDD (поддержка 2-х жестких дисков), DVD-RW
- Windows® 7 /10

Устройство обработки банкнот

- Высокоскоростной диспенсер пачек банкнот:
 - Максимум 100 банкнот за транзакцию
 - Емкость кассеты: максимум 3,500 банкнот *
 - Максимум 4 кассеты
 - Емкость для отклоненных банкнот: максимум 300 банкнот*
 - Оптическое распознавание серийного номера банкнот (опция.)
- Приемник крупных партий банкнот и чеков опционально:
 - Скорость обработки: 6 банкнот или 1 чек в секунду
 - Временное хранение: 100 банкнот или 50 чеков/смешанные
 - 2 кассеты
 - Емкость кассеты: 2,000 штук на кассету
 - Отклонение и возврат: соответственно 50 банкнот и 100 банкнот.

Выдача монет

- Скорость выдачи монет: 8 монет в секунду
- Емкость загрузочного бункера: 1.86 литра* 4 загрузочного бункера

Клиентский интерфейс

- Дисплей:
 - 19"- дюймовый TFT ЖК-дисплей, сенсорный Мультикас
 - Фильтр конфиденциальности (опционально.)

- Клавиатура:
 - Тактильная 4*4 алфавитно-цифровая клавиатура с защитным экраном для подглядывания
 - Соответствие стандартам безопасности платежных карт PCI

Считывание карт:

- Считывание магнитной полосы высокой и низкой коэрцитивной (1/2/3), совместимость с EMV 4.0 уровней 1
- защита от скимминга (опционально.)
- Моторизованный считыватель карт (опционально.)
 - Возможность отката карты (опционально.)
 - Возвращение карты при отключении питания (опционально.)
- Бесконтактный считыватель карт (опция.)
- Считыватель удостоверений личности (опция.)
- Принтер:
 - 80мм термопринтер с графическим разрешением 203 DPI? Поддерживается захват и откат.
- ADA аудиосистема (опционально.):
 - Соответствие стандартам ADA/Высококачественное аудио и разъем для наушников.
- Сканнер штрих-кода (опционально.): поддержка 1D и 2D кодов
- UPS (opt.)
- Модуль обогрева (опция.)
- Двух линзовый модуль камеры для распознавания лиц (опция.)

Безопасность

- Безопасность уровня 1 согласно UL 291
- Электронный замок или механический комбинированный замок
- СЗеркало для обеспечения безопасности клиентов
- USB/DVR 4-канальная система видеонаблюдения (опционально.)
- Пакет GRGesm для защиты программного обеспечения сетевой безопасности (опционально.)
- Система сигнализации (опционально.)

Техническое обслуживание

- 10"- дюймовый ЖК-панель обслуживания с сенсорным экраном
- Доступ спереди и сзади

Рабочая среда

- Температура:
 - В помещении от :32(0°C) до 104°F (40°C)
 - На открытом воздухе: -31°F (-35°C) до 122°F (50°C), тип лобби не доступен (для подземных температур требуется опциональный модуль обогрева).
- Относительная влажность: От 20% до 95% (40°C, без образования конденсата).

Габариты и вес

- Высота: 61 дюйма. (1,550мм)
- Ширина: 35.2 дюйма. (895мм)
- Глубина: 39.6дюйма. (1,005мм)
- Вес: 839 кг



Компания ТОО «Neo Service»
Фактический адрес: 050040, г. Алматы,
ул. Пирогова д.31, офис.420.
Тел: +7 (727) 395-99-02
E-mail: neo@neoservice.kz

Официальные представители компании
GRG BanKing в Казахстане.
Астанин Александр
Моб: +7 701-537-77-20
E-mail: a.astanin@neoservice.kz